



Documentación Técnica

Antena Pasiva GPS

YEGT001AA

Antena Pasiva GPS

YEGT001AA




I. Información

La antena pasiva GPS **YEGT001AA** de **Quectel**[®] tiene una posición fija de 90° con un conector SMA macho, es ideal para aplicaciones que requieren una alta precisión de posicionamiento mediante la combinación de señales en sistemas GPS, GLONASS.



II. Dimensiones

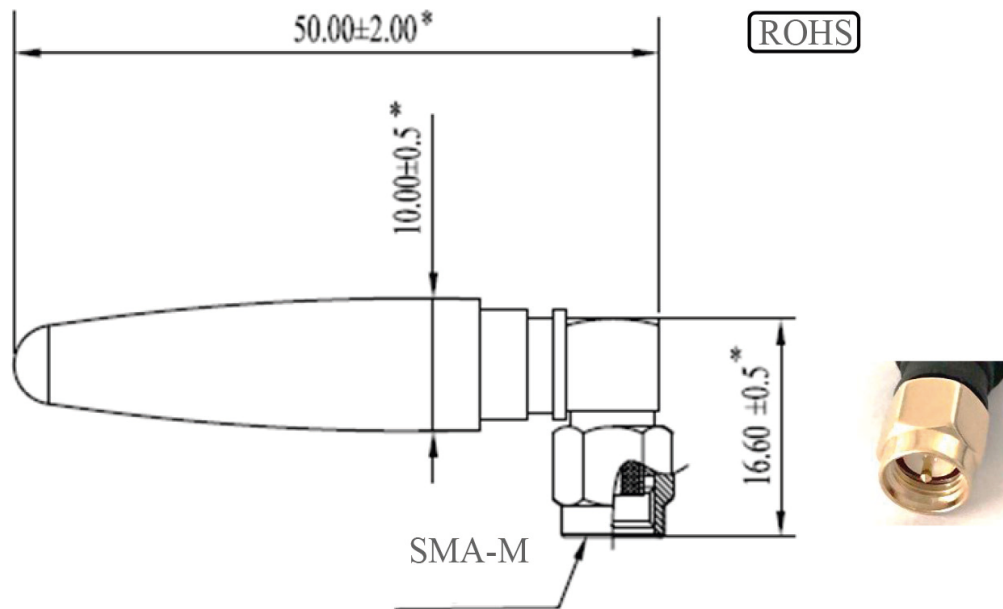

III. Especificaciones técnicas

Conector	SMA Macho
Material	ABS
Certificación IP	IP64
Impedancia de entrada (Ω)	50
Frecuencia (MHz)	1555–1605
VSWR	≤ 2.0
Ganancia (dBi)	≤ 3.16
Polarización	Lineal
Temperatura de operación ($^{\circ}\text{C}$)	-40 a +85
Dimensiones	50 × \varnothing 10 mm



MICROSIDE[®]



www.microside.com